

Мой дом в надежных руках



Качество, проверенное временем



# Наше специальное предложение для Вас

Гаражные ворота  
от **28.000 р.\***

**Экономия до 30%**

по сравнению с ценой секционных ворот Hörmann LPU с аналогичной поверхностью и размером по действующему прайс-листу

**10**

ЛЕТ

**гарантии**

Гаражные ворота RenoMatic light 2017  
М-гофр

- **Двойные теплоизоляционные панели толщиной 42 мм**, обеспечивающие высокую теплоизоляцию, хорошую стабильность и плавный ход
- Снаружи прекрасно структурированная поверхность Woodgrain, 3 цвета на выбор или устойчивая к воздействию ультрафиолетовых лучей поверхность Decosolor в 2 исполнениях, с внутренней стороны поверхность оцинкованная, покрытая лаком.
- **Оптимальная защита** на долгие годы благодаря антикоррозионному пластмассовому основанию направляющих

Размеры ворот по акции	Вкл. гарнитур ручек	Вкл. Prolift	Вкл. ProMatic
2500 × 2125 мм	28.000 р*	37.000 р*	39.500 р*
2500 × 2250 мм	28.500 р*	38.000 р*	41.000 р*
2500 × 2500 мм	31.000 р*	43.000 р*	45.500 р*
2750 × 2125 мм	33.000 р*	41.500 р*	44.000 р*
2750 × 2250 мм	33.500 р*	43.000 р*	45.500 р*
2750 × 2500 мм	36.500 р*	48.000 р*	51.000 р*
3000 × 2125 мм	35.000 р*	43.500 р*	46.000 р*
3000 × 2250 мм	35.500 р*	45.000 р*	47.500 р*
3000 × 2500 мм	38.500 р*	50.000 р*	53.000 р*
3000 × 3000 мм	41.000 р*	52.000 р*	55.000 р*
5000 × 2125 мм	54.500 р*	62.000 р*	65.000 р*
5000 × 2250 мм	55.000 р*	62.500 р*	65.000 р*
5000 × 2500 мм	55.500 р*		71.500 р**

RAL 9016  
Woodgrain

RAL 7016  
Woodgrain

RAL 8028  
Woodgrain

Золотой дуб  
Decosolor

Тёмный дуб  
Decosolor

Гаражные ворота и привод оптимально согласованы друг с другом

Приводы гаражных ворот

- **Только у Hörmann:** надёжная защита от подвизивания благодаря механической блокировке в тяге
- Привод ProMatic с современной радиосистемой BiSecur и с дополнительной функцией проветривания гаража

**BiSecur**






Приводы гаражных ворот ProLift 700


- Два 2-клавишных пульта управления изящной формы с хромированным кольцом для ключей



Приводы гаражных ворот ProMatic

- 4-клавишный пульт ДУ HSE 4 BS черная структурная отделка поверхности, матовый, вкл. ушко для брелока

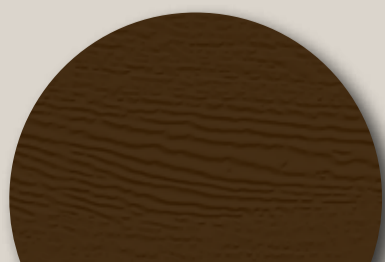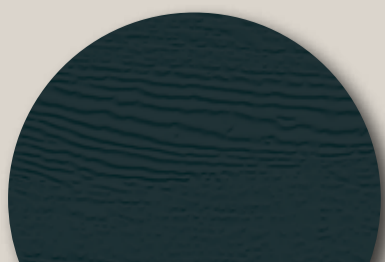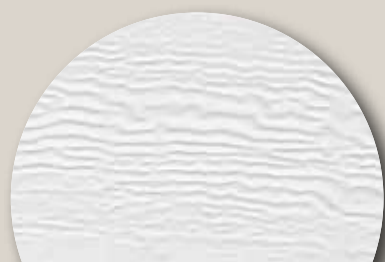

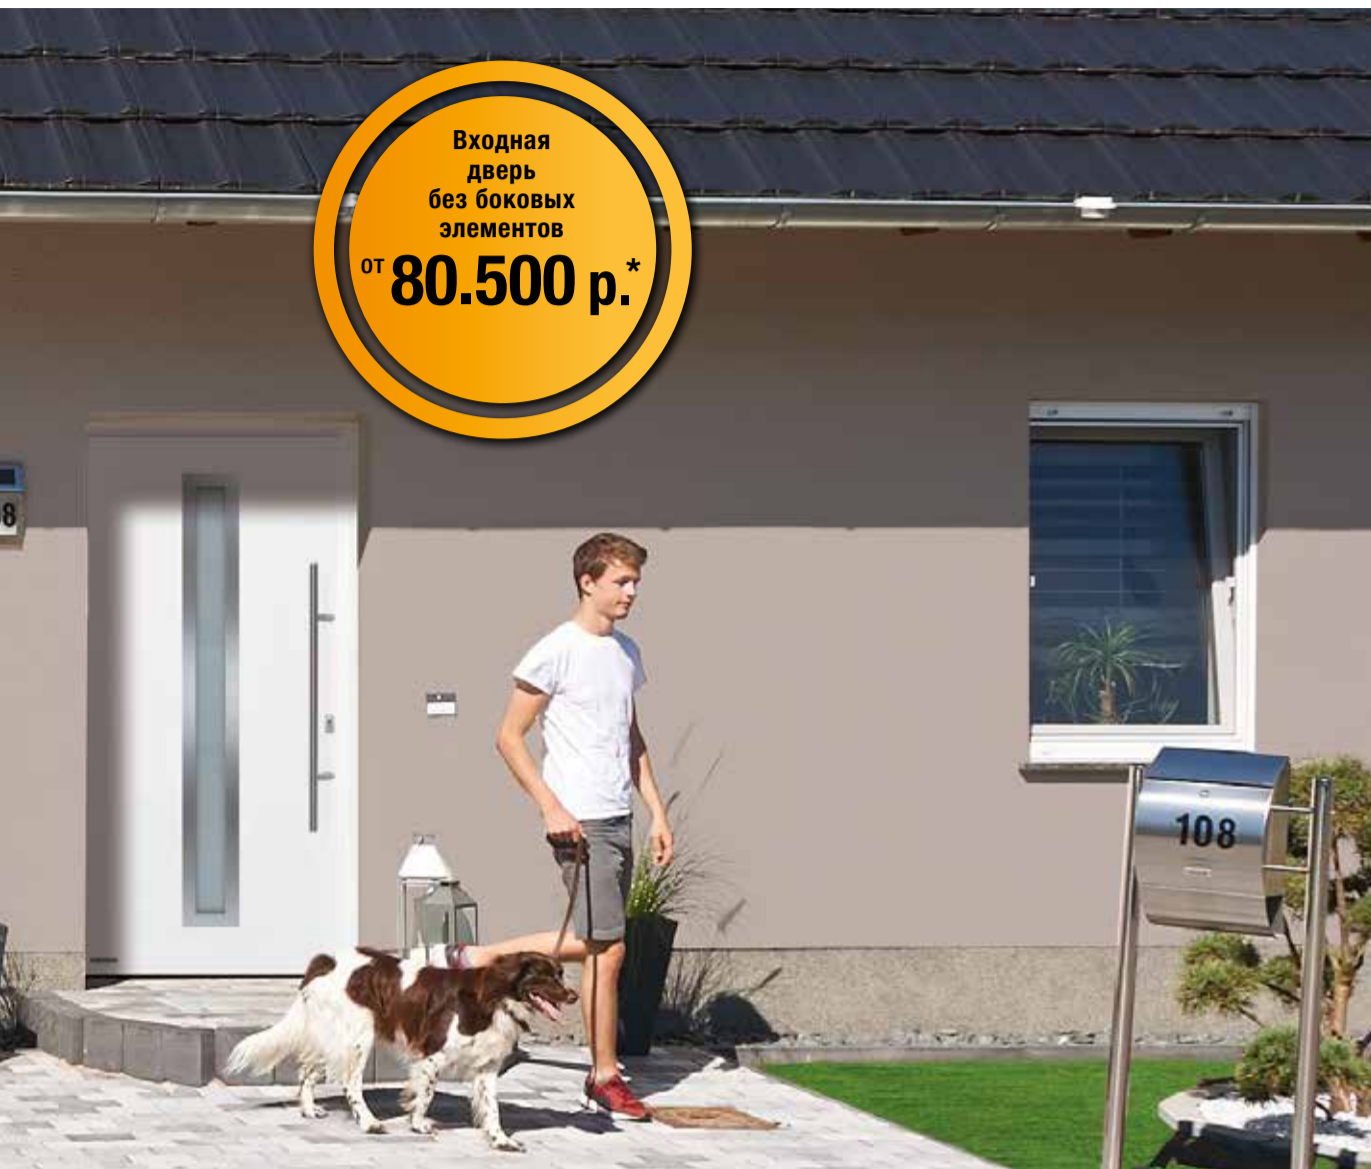

Входная дверь без боковых элементов  
от **80.500 р.\***



Входная дверь Thermo46 TPS 010  
от **48.000 р.\***

**5**  
ЛЕТ  
ГАРАНТИИ\*

## Входная дверь Thermo65

- Сплошное дверное полотно без видимого профиля створки снаружи и изнутри
- Стальное дверное полотно толщиной 65 мм с термическим разделением с заполнением из твёрдого пенополиуретана
- Алюминиевая коробка толщиной 80 мм с термическим разделением по периметру
- 3 цвета и 3 варианта декоративной поверхности Decograin снаружи и изнутри на выбор
- Замок с 5-кратным запирающим с повышенным уровнем защиты от взлома
- Показатель теплоизоляции коэффициент  $U_D = 0,87 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})^{***}$
- Размеры дверей по акции до 1250 x 2250 мм
- Возможность заказа с боковыми элементами (опция)



Мотив 700А  
3 цвета 80.500 р\*  
3 декора 89.500 р\*



Мотив 720F  
3 цвета 80.500 р\*  
3 декора 89.500 р\*

Красивая ручка расставляет акценты: Выберите ручку по Вашему вкусу



Гарнитур ручек ES 0

### 3 цвета на выбор



Белый цвет RAL 9016



Коричневый цвет RAL 8028



Серый антрацит RAL 7016

### 3 декора на выбор



Decograin Титан металллик



Decograin Золотой дуб



Decograin Dark Oak



Подробную информацию о входных дверях Thermo65 и ThermoSafe Вы найдете в проспекте по акции „Входные двери“.

Примечание: внешний вид поверхностей Decosolor и Decograin отличается.

## Входная дверь Thermo46 TPS 010

- Стальное дверное полотно с термическим разделением толщиной 46 мм с заполнением из твёрдого пенополиуретана
- Алюминиевая прямоугольная коробка толщиной 60 мм с термическим разделением по периметру
- **Устройство многоточечного запирающего с защитой от взлома**
- **Высокая теплоизоляция, коэффициент  $U_D = 1,2 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})^{***}$**
- С лакокрасочным покрытием (3 цвета на выбор) или отделкой поверхности Decograin (3 декора на выбор) снаружи и изнутри
- По выбору возможна поставка с дверным глазком (опция)
- **Производство по размерам заказчика** макс. ширина 1250 мм, макс. высота 2250 мм



Белый цвет RAL 9016 48.000 р\*



Коричневый цвет RAL 8028 48.000 р\*



Серый антрацит RAL 7016 48.000 р\*



Decograin Титан металллик 57.500 р\*



Decograin Золотой дуб 57.500 р\*



Decograin Тёмный дуб 57.500 р\*

Красивая ручка расставляет акценты: Выберите ручку по Вашему вкусу



Гарнитур ручек ES 0

Цвета и варианты отделки поверхностей могут отличаться от цветов и отделки поверхности реальных изделий.  
\* Все цвета указаны по образцу цветного картон RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов.  
\*\* Рекомендуемая цена предлагается по акции размеров ворот и акция размеров ворот и также других изделий, указана без учета стоимости замера, доставки и монтажа, вкл. НДС 18 %.  
\*\*\* Акция действительна для всех дистрибуторов в России до 31.12.2017.  
\*\*\*\* Поставляется в приводе ZyrMatic E 3  
\*\*\*\*\* Указанное значение действительно для мотива 010 размером 1230 x 2180 мм

# Наилучшее сочетание комфорта и дизайна



## Привод откатных ворот LineaMatic

для откатных ворот, вкл. пульт ДУ HS 5 BS черного цвета

- Привод откатных ворот с **современной радиосистемой BiSecur**
- Для ворот высотой до 2000 мм и шириной до 6000 мм
- Вес створки макс. 300 кг
- **Плавный пуск и плавный останов**
- Регулируемое ограничение усилий
- Возможность программирования функции для прохода людей
- Профили зубчатой рейки в зависимости от исполнения / ширины ворот должны заказываться отдельно



## Привод распашных ворот RotaMatic 2

для 2-створчатых распашных ворот, вкл. пульт ДУ HS 5 BS черного цвета

- Надежный электромеханический привод распашных ворот с **современной радиосистемой BiSecur**
- Для 2-створчатых распашных ворот высотой макс. 2000 мм и шириной створки макс. 2500 мм
- Вес створки макс. 220 кг
- **Плавный пуск и плавный останов**
- Регулируемое ограничение усилий
- Возможность программирования функции „проходная створка“



**Мы предоставляем 5 лет гарантии на все въездные приводы**

**5**  
ЛЕТ  
ГАРАНТИИ\*



## Привод распашных ворот ProPort D

- Макс. тяговое усилие 800 Н
- Надежная радиочастота 433 МГц RC
- Для 2-створчатых ворот
- Размеры ворот до макс. 5 м (2 x 2,5 м)
- Синхронное открывание створок (при их одинаковой ширине)
- Открывание одной створки для прохода людей
- Один 2-клавишный пульт ДУ изящной формы с хромированным кольцом для ключей



## Привод откатных ворот ProPort S

- Макс. тяговое усилие 600 Н
- Надежная радиочастота 433 МГц RC
- Размер ворот макс. 4 м
- Частичное открывание ворот для прохода людей
- Один 2-клавишный пульт ДУ изящной формы с хромированным кольцом для ключей



**HÖRMANN**

**Мы предлагаем Вам широкий спектр услуг**